


remote engineer

Simply Connect and Control

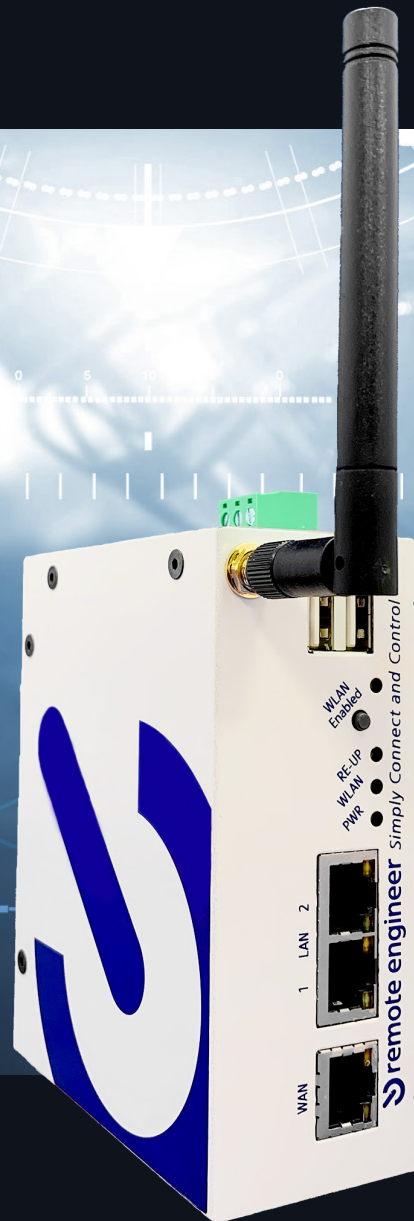

PRODUCTSHEET

SERVICEGATE LITE





Omschrijving

De ServiceGate Lite heeft dezelfde robuuste bouwvorm als de V2. Hij is geschikt voor alle projecten waar twee of minder LAN aansluitingen nodig zijn of als er gebruik gemaakt wordt van een switch. Als u zoekt naar een robuuste industriële VPN router zonder overbodige opties, dan is de SG LITE het meest geschikte model voor u.



Specificaties ServiceGate Lite

Processor	ATHEROS
RAM	64MB
Flash	8MB
Ethernet	1x Fast Ethernet (WAN)
Ethernet (LAN)	2x Fast Ethernet (LAN)
	Wi-Fi
USB	2x USB 2.0 aan de voorkant
Stroomvoorziening	8-48 VDC input


Fysiek

Afmetingen (LxBxH)	121x98x46 mm
Gewicht	0,30kg
Montage	DIN Rail

Omgevingsvariabelen

Bedrijfstemperatuur	-5 - +55°C
Temperatuur voor opslag	-30 - +60°C
Certificaten	FCC Class A, CE Class A
Garantie	12 maanden

Specificaties ServiceGate Lite

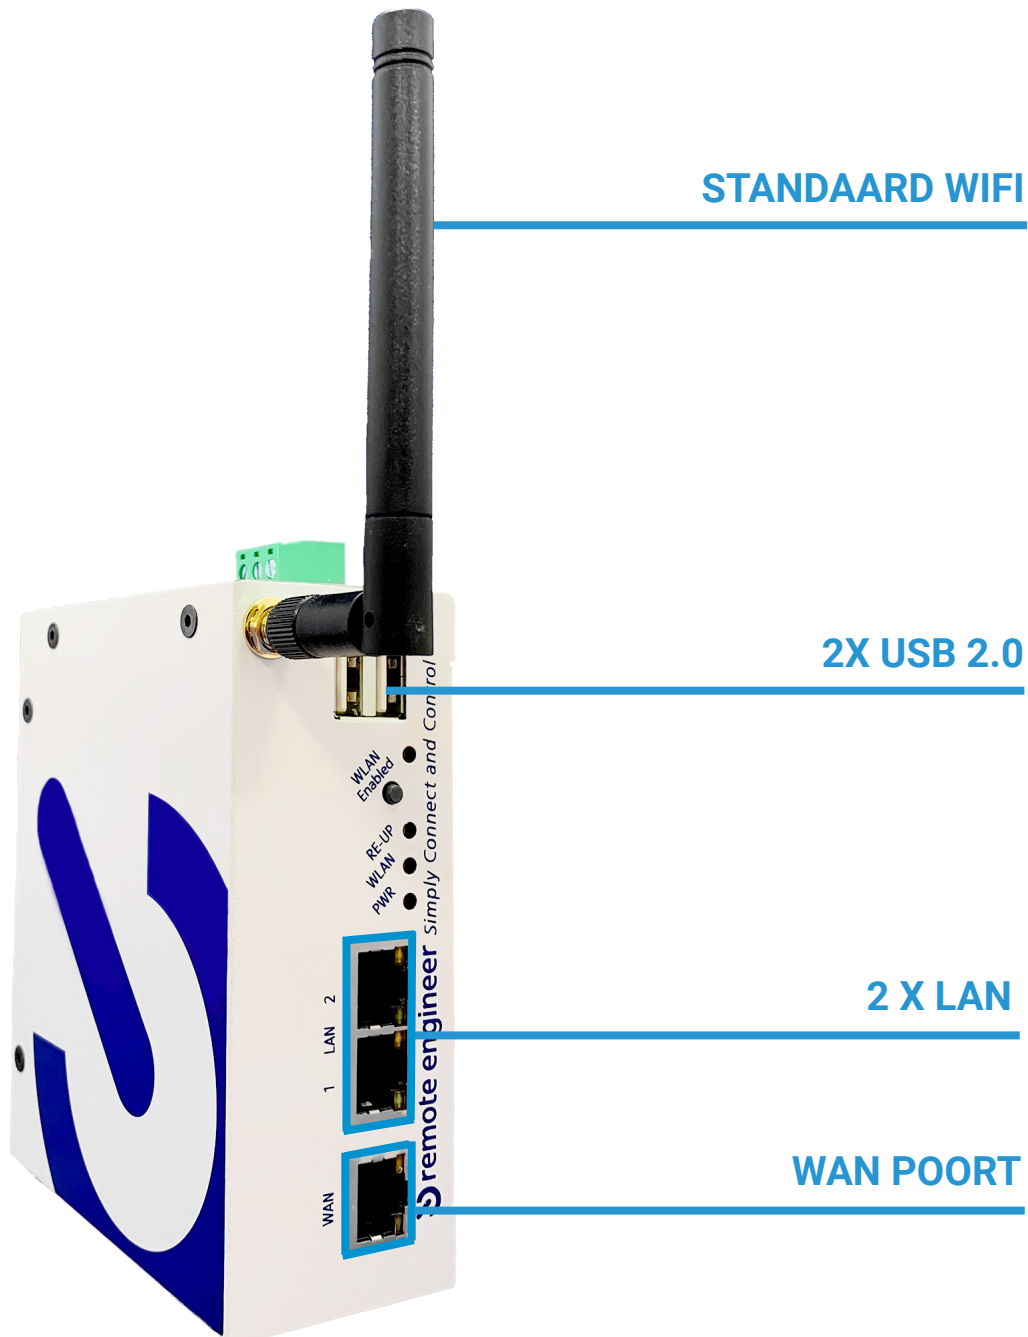

STANDAARD WIFI

2X USB 2.0

2 X LAN

WAN POORT

Specificaties ServiceGate Lite



Specificaties ServiceGate Lite



Contactgegevens

Heeft u vragen over de ServiceGate Lite? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Remote Engineer B.V.
It Vegelinskampke 11,
8491 PD Akkrum (NL)
www.remoteengineer.eu,
Tel: +31 566 796 515,
sales@remoteengineer.eu

Copyright © 2020 Remote Engineer B.V. Alle rechten voorbehouden





remote engineer
Simply Connect and Control